

T450-N1-W-V2-L50050-G00

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 80 a 250 mm
(300 mm su richiesta)



CE EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

Unix G Zero

Unix G Zero

Raccordo universale per tetti in legno composto da:

- parete interna in acciaio inox AISI 316L
- parete intermedia ed esterna in acciaio inox AISI 304 BA
- fibra coibentante di ultimissima generazione: altissima resistenza alle alte temperature, idrorepellente e duratura nel tempo
- è dotato di un rosone superiore basculante completo di materassino di protezione in fibra Biotex e di un rosone inferiore

PLUS

- certificato G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile
- semplice e veloce da installare grazie al sistema di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione da 0° a 45°, eliminando così la necessità di sopralluoghi preliminari
- il rosone inferiore è ermetico quindi lo rende idoneo all'installazione nelle case passive
- le sue dimensioni esterne sono contenute, permettendo così di effettuare un foro sul tetto molto ridotto


Universal pipe fitting for wooden roofs consisting of:

- internal wall in AISI 316L stainless steel
- intermediate and external wall in AISI 304 BA stainless steel
- latest generation insulating fiber: very high resistance to high temperatures, water repellent and long lasting
- equipped with an upper orientable ring with a protective mat in Biotex fiber and a lower ring

PLUS

- G ZERO certified = 0 mm from the sensitive wall
- simple and quick to install thanks to the height and inclination adjustment system from 0° to 45°, thus eliminating the need for preliminary inspections
- the lower ring is hermetic therefore making it suitable for installation in passive houses
- small dimensions, thus allowing to make a very small hole in the roof
- la rosace inférieure est hermétique, ce qui le rend adapté à une installation dans des maisons passives
- petites dimensions, permettant ainsi de faire un tout petit trou dans le toit

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

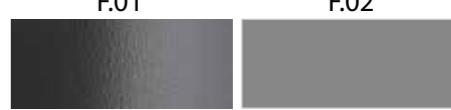



Raccordi per pareti e tetti in legno

UNIX G ZERO

Raccordo per tetti in legno G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile, ideale per le case passive
Insulated pipe fitting for wooden roofs G ZERO = 0 mm distance from inflammable materials, ideal solution for passive houses
Raccord universel isolé pour toitures en bois G ZERO= 0 mm distance de matériaux inflammables, idéal pour les maisons passives

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR	F.02 - GRIGIO GREY GRIS	F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX	F.11 - COL. RAME COLCOPPER COL. CUivre
Ø1 Ø2 Ø3 L1 L2 L3	Ø1 Ø2 Ø3 L1 L2 L3	Ø1 Ø2 Ø3 L1 L2 L3	Ø1 Ø2 Ø3 L1 L2 L3
B080UNIXG0	SG080UNIXG0	I080UNIXG0	R080UNIXG0
B100UNIXG0	SG100UNIXG0	I100UNIXG0	R100UNIXG0
B130UNIXG0	SG130UNIXG0	I130UNIXG0	R130UNIXG0
B150UNIXG0	SG150UNIXG0	I150UNIXG0	R150UNIXG0
B180UNIXG0	SG180UNIXG0	I180UNIXG0	R180UNIXG0
B200UNIXG0	SG200UNIXG0	I200UNIXG0	R200UNIXG0
B250UNIXG0	SG250UNIXG0	I250UNIXG0	R250UNIXG0

Ø1 diametro nominale del tubo / nominal diameter of the pipe / diamètre nominal du tuyau

Ø3 diametro esterno UNIX G Zero / UNIX G Zero outer diameter / diamètre extérieur UNIX G ZERO



Tabella schematica per scossalina e faldale per accoppiamento con UNIX G ZERO
Schematic table of collar and flashing for coupling with UNIX G ZERO
Tableau de correspondance de colerette et solin pour couplage avec UNIX G ZERO

ØUNIX G ZERO	Ø scossalina SS20 Ø collar SS20	Ø faldale Ø flashing
80	130	230
100	150	250
130	180	300
150	200	300
180	230	350
200	250	350
250	300	400

Per inclinazioni da 17,5° a 45° si consiglia di rifilare il faldale.
For inclinations from 17,5° up to 45° we advise to trim the flashing.
Pour inclinaisons de 17,5° à 45° nous suggérons de couper le solin.

Si realizzano rosoni speciali su richiesta. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Special rings are made on request. For information contact the sales office.
On produit rosaces spéciales sur demande. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.


Ø1	Ø2	Ø3	L1	L2	L3	
80	92	235	270	380	525	1
100	112	255	290	395	540	1
130	142	280	315	420	560	1
150	162	300	335	440	580	1
180	192	330	365	470	610	1
200	212	350	385	490	640	1
250	262	400	435	490	700	1

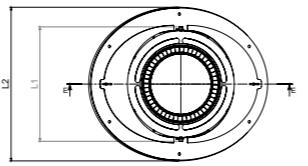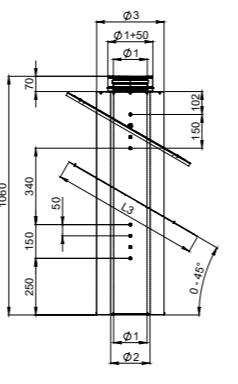


Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage

Schema di montaggio con tubi legna
Assembly scheme with wood pipes
Schéma de montage avec tuyaux pour le bois

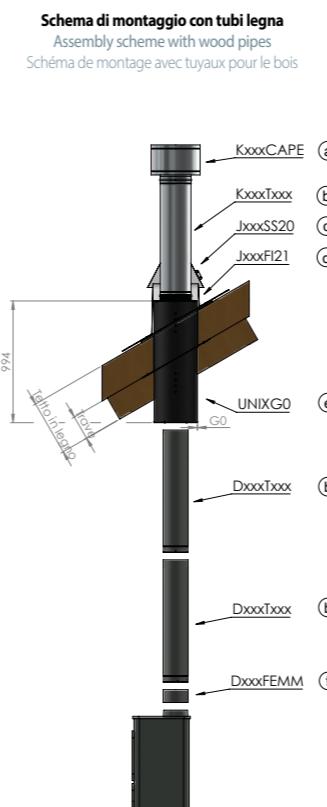

Schema di montaggio con tubi pellet
Assembly scheme with pellet pipes
Schéma de montage avec tuyaux pour le pellet

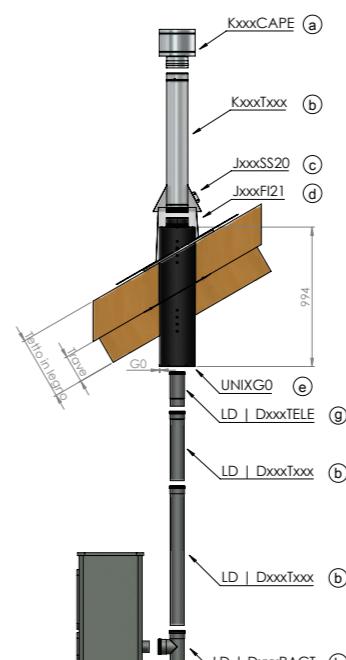

LEGENDA

- a. o altro terminale antipioggia a scelta dell'installatore
- b. o altro elemento lineare a scelta dell'installatore
- c. scossalina dedicata
- d. faldale a scelta (verifica diametro)
- e. raccordo per tetti in legno UNIX G ZERO
- f. manicotto femmina/femmina
- g. elemento telescopico
- h. raccordo a T femmina/femmina
- i. adattatore Dynamic Two/Two Rame Plus/Two col.nero/Two col.rame - UNIX G ZERO
xxx scelta dei diametri e delle lunghezze a cura dell'installatore specializzato

Il lineare si innesta in maniera telescopica direttamente su UNIX G ZERO per la linea legna e il monoparete inox con una escursione da 50 a 994mm, mentre per il pellet e il doppia parete inox è necessario l'utilizzo dell'elemento telescopico.

LEGEND

- a. or any other rainproof ending part at installer's choice
- b. or any other linear element at installer's choice
- c. matching collar
- d. flashing at installer's choice (verify diameter)
- e. wooden roof pipe fitting UNIX G ZERO
- f. female/female muff
- g. telescopic element
- h. tee pipe fitting
- i. adaptor Dynamic Two/Two Copper Plus/Two black color/Two copper color - UNIX G ZERO
xxx choice of diameter and length to be made by the installer


The linear elements of the wood and single wall stainless steel lines connects telescopically to the UNIX G ZERO with a range from 50 to 994mm, while for the pellet and double wall line it is necessary the use of a telescopic element.

LÉGENDE


- a. ou n'importe quel terminal antipluie au choix de l'installateur
- b. ou n'importe quel élément droit au choix de l'installateur
- c. collerette dédiée
- d. solin au choix (vérifier le diamètre)
- e. raccord universel isolé pour toitures en bois UNIX G ZERO
- f. manchon femelle/femelle
- g. élément télescopique
- h. raccord té femelle/femelle
- i. adaptateur Dynamic Two/Two Cuivre Plus/Two coul. Noir/Two coul. Cuivre - UNIX G ZERO
xxx choix de diamètre et longueur par l'installateur spécialisé

L'élément droit s'emboite de façon télescopique avec UNIX G ZERO dans la gamme bois et dans la gamme inox simple paroi pour une longueur de 50 à 994mm, pour les gammes pellet et double paroi inox il faut utiliser un élément télescopique.

Schema di montaggio con tubi monoparete inox
Assembly scheme with single wall stainless steel pipes
Schéma de montage avec tuyaux en inox simple paroi

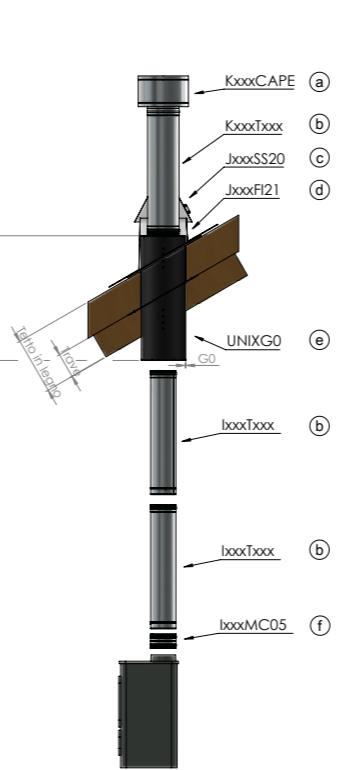

Schema di montaggio con tubi doppia parete inox
Assembly scheme with double wall stainless steel pipes
Schéma de montage avec tuyaux en inox double paroi

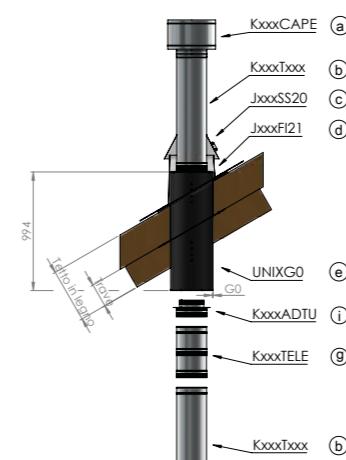

ADTU

Adattatore per UNIX G ZERO / UNIX

Adaptor for UNIX G ZERO / UNIX - Adaptateur pour UNIX G ZERO / UNIX

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX STAINLESS STEEL INOX	F.09 - RAME COPPER CUIVRE	F.10 - NERO BLACK NOIR	F.11 - COL. RAME COLCOPPER COL. CUivre
Øi	Øe	Ø1	
80	130	185	1
100	150	200	1
130	180	230	1
150	200	260	1
180	230	285	1
200	250	305	1
250	300	350	1

ADTU è necessario nel caso in cui si voglia collegare un elemento doppia parete alla parte inferiore di UNIX G ZERO o UNIX
ADTU is necessary when we connect a double wall element to the lower part of UNIX G ZERO or UNIX
ADTU est nécessaire quand on connecte un élément double paroi à la partie inférieure de UNIX G ZERO ou UNIX

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

